

24行星减速电机
(TYPE 22GP SPUR GEARED MOTOR)

LT24GP-24ZY30 行星减速电机

LT24GP-24ZY30




工作湿度operating relative humidity : 20%-85%
工作温度operating temperature: -10℃- +60℃

- 特点: 1. 采用行星结构传动.
2. 采用全金属钢齿轮, 具有扭力大, 低噪音等优点.

LONGERTENG

东莞市龙尔腾电机有限公司
WWW.LTMOTOR88.COM/13827265420

外形尺寸图 DIMENSION

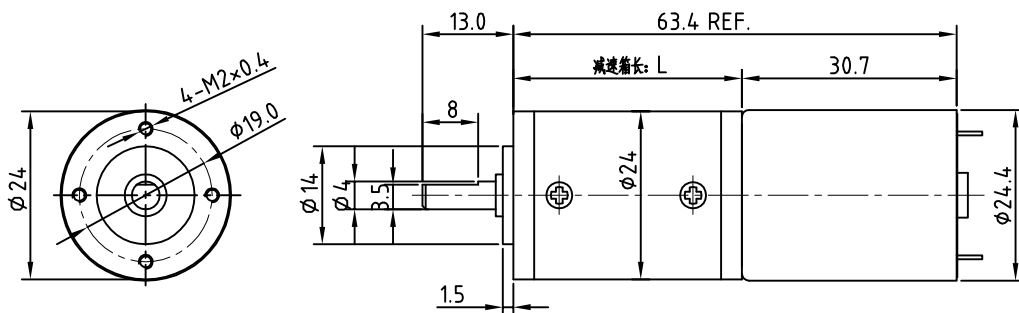

scale: 1:1

减速马达参数 GEARED MOTOR SPECIFICATION

齿轮箱长度 Gear Heed L		25.4		27.8			32.7				37.6					
12.0V	减速比 Reduction ratio	1/3.7	1/5.2	1/4	1/19	1/27	1/51	1/71	1/100	1/139	1/189	1/264	1/369	1/516		
	空载转速 (rpm) No load speed	1600	1150	400	300	200	100	80	60	40	30	20	15	10		
	定格扭力 (kg-cm) Rate torque	0.1	0.14	0.37	0.50	0.7	1.3	1.6	2.5	3.5	4.6	5.0	5.0	5.0		
24.0V	空载转速 (rpm) No load speed	1600	1150	400	300	200	100	80	60	40	30	20	15	10		
	定格扭力 (kg-cm) Rate torque	0.1	0.14	0.37	0.50	0.7	1.3	1.6	2.5	3.5	4.6	5.0	5.0	5.0		
	定格转速 (rpm) Rate speed	1350	950	300	200	100	95	70	50	35	25	15	10	8		

马达单体型式 INSTALL MOTOR SPECIFICATION

定格电压 Rated volt (V)	定格扭力 Rated torque (g-cm)	定格回转速 Rated speed (rpm)	定格电流 Rated current (mA)	无负荷回转数 No load speed (rpm)	无负荷电流 No load current (mA)	定格出力 Rated output (w)	重量 Weight (g)
12	25	5000	≤ 160	6000	≤ 25	1.5	50.0
24	25	5000	≤ 90	6000	≤ 45	1.5	50.0

注: 1. 以上减速马达扭力值及转速值为计算参考值仅供参考.

THE ELECTRIC SPEED VALUE OF THE GEARED MOTOR IS TORQUE VALUE AND FIXED REFERENCE VALUE.

2. 除目录参数外, 我司可根据特殊规格设计开发. WE ACCEPT SPECIAL DESIGN AND ORDERS EXCEPT STANDARD PRODUCTS